


SRG GLP Regulador Compact Baja Presión Modelo 541

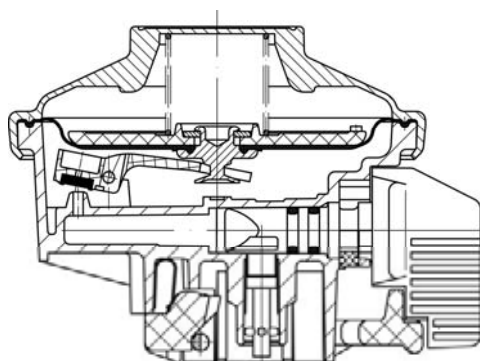

Compact

Conexiones de entrada	Conexiones de salida
♦ 20 mm to EN 12864, fig. G.52 ♦ 21 mm to EN 12864, fig. G.53 ♦ 22 mm to EN 12864, fig. G.54	♦ Boquilla 8 para manguera de 8 mm de diámetro interior., la EN 12864, fig. H.50 ♦ Boquilla 10, para manguera de 10 mm de diámetro interior., la EN 12864, fig. H.51 ♦ Otras conexiones de salida disponibles bajo pedido.
Presión de salida	Color
♦ 28 mbar ♦ 30 mbar ♦ 37 mbar ♦ Otros ajustes disponibles bajo pedido.	♦ Plata ♦ Gris ♦ Disponibles otros colores bajo pedido.

Descripción del producto:

El SRG Compact Regulator conectado con la válvula del cilindro de SRG reduce la alta presión en el cilindro a la presión de servicio baja. (Regulación de etapa única).


El cuerpo y la cubierta de este regulador forman una unidad sellada después del montaje a fin de evitar cualquier interferencia externa que pueda afectar el mecanismo de regulación.

El regulador puede estar equipado con un limitador de flujo que corta automáticamente el flujo de gas a aprox. 1500 l de aire / hr. (bajo la presión del cilindro normal) en caso de una rotura de la tubería de gas o al retirar la tubería de gas. Después de cortar el escape se limita a un máximo de 35 l de aire / hr.

Además, el regulador puede ser suministrado con un bloqueo de **seguridad para niños**: el interruptor se puede dar la vuelta en la posición ON sólo si se pulsa el botón rojo del interruptor de forma simultánea.

Entrada del regulador con válvula de cierre adicional para mayor seguridad.

Para la conexión de salida también hay disponible una boquilla en ángulo. (ver foto)



Materiales y normas:

El SRG Compact Regulator está hecho de una aleación de zinc de fundición (cuerpo y tapa) y otros materiales resistentes a la corrosión y el GLP a prueba como el latón, acero inoxidable y resina acetal.

Los materiales de goma utilizados son desarrollados y producidos de acuerdo con los requisitos de la norma **EN 549**, y de acuerdo con las estrictas especificaciones propias de SRG.

Estándares de calidad:

El sistema de control de calidad de SRG lleva un certificado **ISO 9001** y se evalúa continuamente por los organismos cualificados.

Capacidad:

Butano 0,3 to 7,5 bar @ 1,5 kg/h // Propano 1 to 16 bar @ 1,0 kg/h // LPG 0,3 to 16 bar @ 1,3 kg/h

Operaciones:

Palanca de conexión y ON / OFF del interruptor entrelazados para garantizar un manejo fácil y seguro:

- No se necesitan herramientas para conectar el regulador a la válvula.
- La conexión es simple, con sólo presionar hacia abajo.
- No puede ser involuntariamente desconectado.
- El encendido es posible sólo cuando el regulador esté bien conectado con la válvula del cilindro

Embalaje:

El SRG Compact Regulator viene embalado por separado en una caja plegable. Las cajas plegables se embalan en cajas de cartón.